TOSHIBA （'99.9. 054） 2008.12. 054

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 枠 | 1 | SPC | 標準色塗装 |
| 2 | ガラス | 1 | 強化ガラス t4.0 | 透明 |
| 3 | ガード | 1組 | SWRM | 標準色塗装 |
| 4 | 落下防止金具 | 1 | SPC | MFZn |
| 5 | 落下防止金具押え金具 | 1 | SPC | MFZn |
| 6 | 反射笠押え金具 | 2 | SPC | MFZn |
| 7 | 袋ナット | 2 | SUS | M4 |
| 8 | スプリング | 2 | SUS | |
| 9 | ガラス押え金具 | 3 | SPC | MFZn |

塗　　装：エポキシポリエステル粉体塗装
標準色：ホワイト｛マンセル近似値5Y9.3／1.1 / 日塗工近似値　P3－376｝

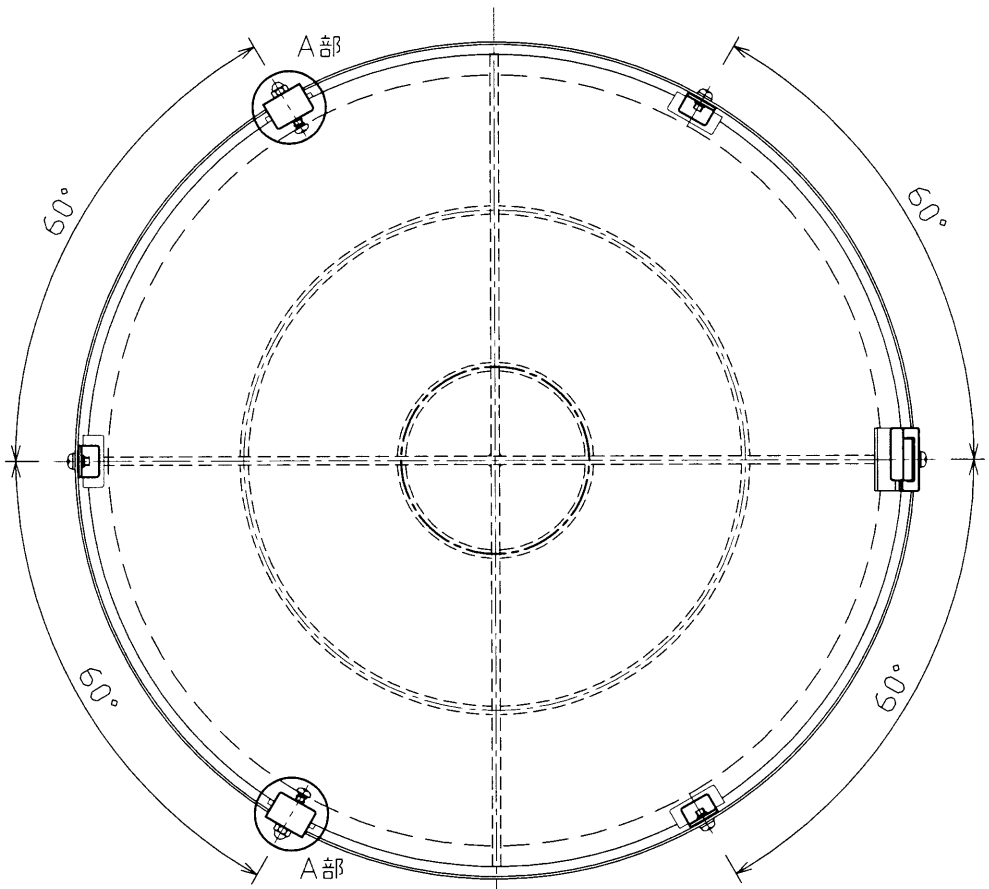


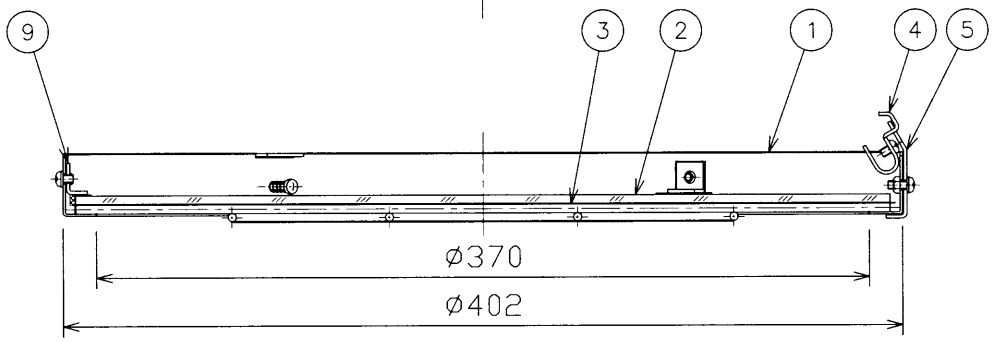




A部詳細図

## 安全上のご注意

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | ・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域では使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。<br>・高温（35℃以上）高湿（85%以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。<br>・アクセサリーの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。 |
| ⚠注意 | ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。 |
| お願い | ・落下防止金具は、反射笠に確実に取付けてください。 |

| 電圧(V) | 適合反射笠 | 質量(kg) |
|---|---|---|
| | SN-2544S<br>SN-4044S<br>SN-4042A<br>SN-4044A<br>SN-4045A | 1.2 |

| | |
|---|---|
| 形名 | ZC－403G |
| 品名 | 高天井反射笠用カバー |
| 図番 | AA2008-02864-01 |

| 承認 | 担当 |
|---|---|
| 松野 | 増田 |
| 単位　mm | 第三角法 |

東芝ライテック株式会社